



www.stevensbikes.de » Race » Alloy » Aspin 3*10



ASPIN 3*10

Gewicht 8.3 kg

Rahmen Aluminium 6061TB
Superlite

Größen 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64 cm

Farbe(n) Anodized Black

empf. VK **1 599,00 €**





Leichte und seitensteife 1 1/4" Carbongabel
Shimano Ultegra Vollausrüstung
Hochwertige Easton Aero Laufräder
Innenliegende Zugführungen
Anodisierte Rahmenoberfläche








www.stevensbikes.de » Race » Alloy » Aspin 3*10

Ausstattung



Chassis

Rahmen		Aluminium 6061TB Superlite
Gabel		STEVENS Carbon Pro, 1 1/8" - 1 1/4" Aluschaft
Steuersatz		Ritchey Pro Logic Zero Drop In 1 1/8" - 1 1/4"
Bremsen		Shimano Ultegra BR-6700


Antrieb

Tretlager		Shimano Ultegra FC-6703, 52-39-30
Schaltung h		Shimano Ultegra RD-6700GS
Umwerfer v		Shimano FD-6703
Kette		Shimano Ultegra CN-6600
Cassette		Shimano Ultegra CS-6700 12-25




Laufräder

Systemlaufräder		Easton Aero 700C Systemlaufrad
Reifen		Schwalbe Durano S, 700x23C, faltbar






Cockpit

Lenker		Oxygen Scorpo Anatomic Alu 7075DB
Vorbau		Oxygen Scorpo, 31.8mm, 6°, stainless bolts
Sattel		Oxygen Triton SL, Litefoam
Sattelstütze		Oxygen Scorpo 2-Bolt
Schalt-Bremshebel		Shimano Ultegra ST-6700/6703

Daten

Gewicht		8.3 kg
Größen		50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm
Farbe(n)		Anodized Black


Highlights 2012

Highlight 2		Leichte und seitensteife 1 1/4" Carbongabel
Highlight 3		Shimano Ultegra Vollausrüstung
Highlight 4		Hochwertige Easton Aero Laufräder
Highlight 5		Anodisierte Rahmenoberfläche
Highlight 5		Innenliegende Zugführungen



www.stevensbikes.de » Race » Alloy » Aspin 3*10

Geometrie

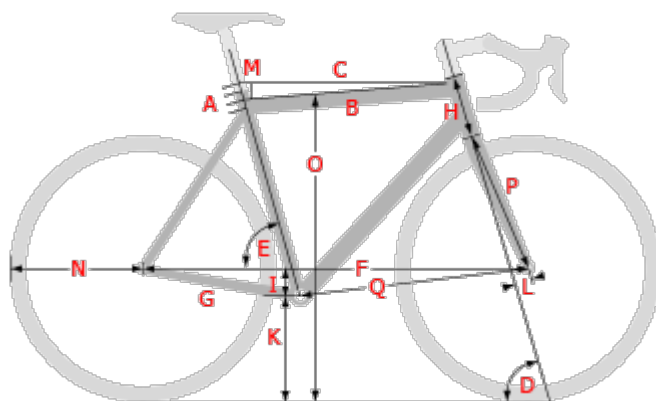

Rahmengröße (cm)	50	52	54	56	58	60	62	64	Messweise	
Sitzrohrlänge	A1	507	522	544	561	584	600	621	635	nominell
Sitzrohrlänge	A2	489	497	524	552	583	603	619	640	Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr
Sitzrohrlänge	A3	458	466	493	522	554	573	594	613	Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr
Sitzrohrlänge	A4	437	444	471	500	532	551	572	591	Tretlagermitte bis Mitte Oberrohr
Oberrohrlänge	B	509	519	530	546	561	574	581	592	
Oberrohr horizontal	C	520	537	542	562	569	587	594	604	bis Schnittpunkt Sattelstütze
Steuerrohrwinkel (°)	D	71.5	72.5	73	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	
Sitzrohrwinkel (°)	E	74	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	
Radstand	F	968	970	976	980	995	1007	1013	1024	
Kettenstrebenlänge	G	405	405	405	405	405	405	405	405	
Steuerrohrlänge	H	106	116	136	151	171	191	211	226	
Tretlagerabsenkung	I	70	70	70	70	70	70	70	70	Abstand zur Nabenhöhe
Tretlagerhöhe	K	265	265	265	265	265	265	265	265	Abstand zum Erdboden
Gabelvorbiegung	L	45	45	45	45	45	45	45	45	
Sloping	M	47	54	49	38	29	26	26	22	Oberrohr Levelunterschied v/h
Radius Laufrad	N	335	335	335	335	335	335	335	335	bereift
Überstandshöhe	O	722	731	755	778	806	823	843	860	Oberkante Oberrohr bis Erdboden*
Gabelbauhöhe	P	371	371	371	371	371	371	371	371	Incl. der unteren Steuersatzschale
Distanz Vorderrad-Tretlager	Q	573	575	581	586	600	612	618	629	
Sattelstütze Ø		27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	
Vorbaulänge		80	90	100	100	110	120	120	130	Mitte-Mitte
Vorbauwinkel (°)		-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
Lenkerklemmung		31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	
Spacerbestückung		25+10+5+5								
Lenkerbreite		400	400	420	420	420	440	440	440	Rennlenker Mitte-Mitte
Kurbellänge		170	170	170	170	175	175	175	
		50	52	54	56	58	60	62	64	

* 1/3 vom Sitzrohr entfernt